

Skrzydło wentylacyjne **AS 75V**

System AS 75V przeznaczony jest do konstruowania okien wentylacyjnych stosowanych w połączeniu z fasadą lub witryną.

Tego typu konstrukcje wykorzystywane są zamiast standardowych okien. Zapewniają swobodną cyrkulację powietrza i stanowią atrakcyjny element architektoniczny. Rozwiązanie bazuje konstrukcyjnie na popularnym systemie okiennym Aluron AS 75, co gwarantuje optymalizację wykorzystywanych materiałów (np. wspólna ościeżnica). AS 75V pozwala na tworzenie wysokich konstrukcji wyposażonych w skrzydło wentylacyjne otwierane do wewnątrz.



WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,9 W/m²K	Klasa C5/B5	Klasa 4	E1500	3000 mm	180 mm, 220 mm	75 mm
Izolacyjność termiczna Uw	Odporność na obciążenie wiatrem	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Max. wysokość okna	Dostępne szerokości skrzydła	Głębokość ościeżnicy

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ



Kompatybilny z systemami fasadowymi: AF 50, AF 50S, AF 50KW Quantum i ATF 50.



Możliwość stosowania okuć ukrytych marki: Sobinco i Roto.



Dwie szerokości skrzydła do wyboru: 180 i 220 mm.



Dedykowane, autorskie zaślepki skrzydła.



Przeznaczony dla konstrukcji o wysokości do 3000 mm.



Efektywna wentylacja pomieszczeń.



Drenaż przeprowadzony w dolnej części profilu z zastosowaniem systemowej zaślepki aluminiowej.




Optymalizacja produkcji - wykorzystywanie tych samych uszczelek i elementów łącznych.




Dwa warianty popychacza okuć: aluminiowy i tworzywowy.

Przekrój poziomy przez skrzydło wentylacyjne 180

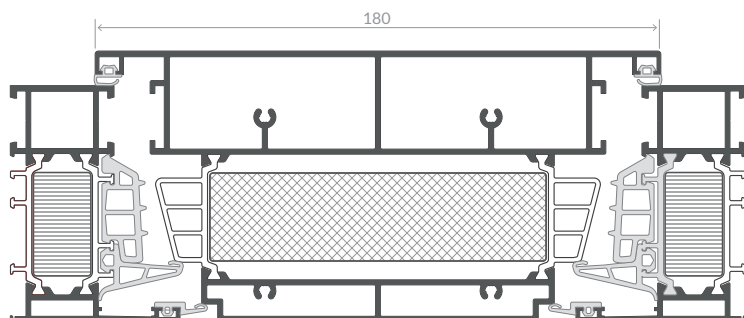

Przekrój poziomy przez skrzydło wentylacyjne 220

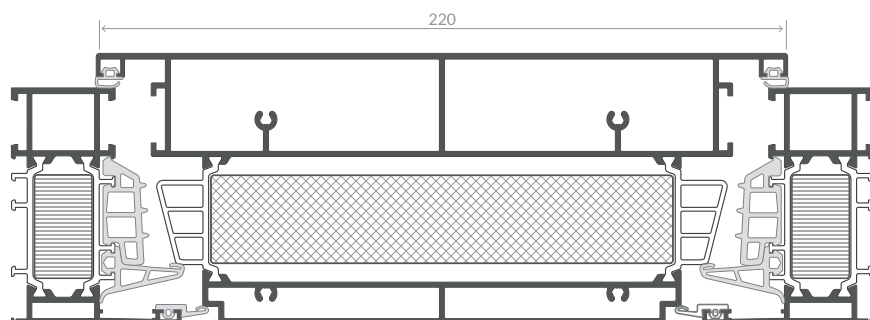

Przekrój pionowy przez skrzydło wentylacyjne

